

# Machines Outillage

## Electro portatif BOSCH



**GWS 1000** : Meuleuse angulaire. Compacité optimale et protection parfaite : Moteur surpuissant (1.000 W), capot de protection indéformable pour une protection efficace, réglage simple et rapide, excellente maniabilité grâce au carter compact



**GWS 14-125 CI** : Meuleuse angulaire. Puissance extrême et dispositif d'arrêt KickBack : arrête très rapidement la machine en cas de blocage, Moteur 1.400 W extrêmement puissant et protection contre le redémarrage, Capot de protection indéformable pour une protection efficace, réglage simple et rapide



**GWS 24-230 JH** : Puissante et polyvalente . Moteur 2.400 W puissant, Système Vibration Control au niveau des poignées principale et supplémentaire capable de réduire les vibrations de 80 % pour un travail peu pénible



**GSB 21-2 RE** : Perceuse à percussion 2 vitesses robuste et puissante : Carter en métal solide pour une grande longévité, Moteur Bosch à fort couple pour les travaux difficiles (perçage avec foret, perçage avec scie trépan, perçage avec scie cloche, vissage et malaxage), Débrayage de sécurité mécanique Anti-Rotation pour une sécurité de travail élevée



**GBH 2-23 RE** : Perforateur 2 kg SDS-plus pour les perçages en série : Conception robuste, idéale pour les utilisations prolongées, Mécanisme de frappe conçu pour une progression de perçage rapide , Système Softgrip au niveau des poignées pour un maintien sûr




**GSR 14,4 V-LI** : Perceuse-visseuse sans fil Heavy-Duty. La puissance conjuguée à la robustesse. Pour les diamètres de perçage et de vissage intermédiaires à importants : Grande puissance - transmission optimale du couple grâce au nouveau réducteur planétaire à 2 vitesses à pignons métalliques pour le perçage et le vissage, Extrêmement robuste, Longévité élevée et résistance à la surcharge grâce au nouveau moteur haute performance Bosch au premier engrenage refroidi par air au monde



**GST 150 CE** : Scie sauteuse équipée de Bosch Precision-Control. Exclusif: la précision au bout des doigts, Par simple pression sur un bouton, les joues de guidage se règlent automatiquement sur différentes épaisseurs de lames, pour des coupes angulaires et un guidage de grande précision, Confort maximum grâce au système SDS Bosch unique au monde, qui permet de changer de lame d'une seule main, Progression de sciage régulière, même en cas de forte sollicitation, grâce à la régulation électronique constante

# Machines Outillage

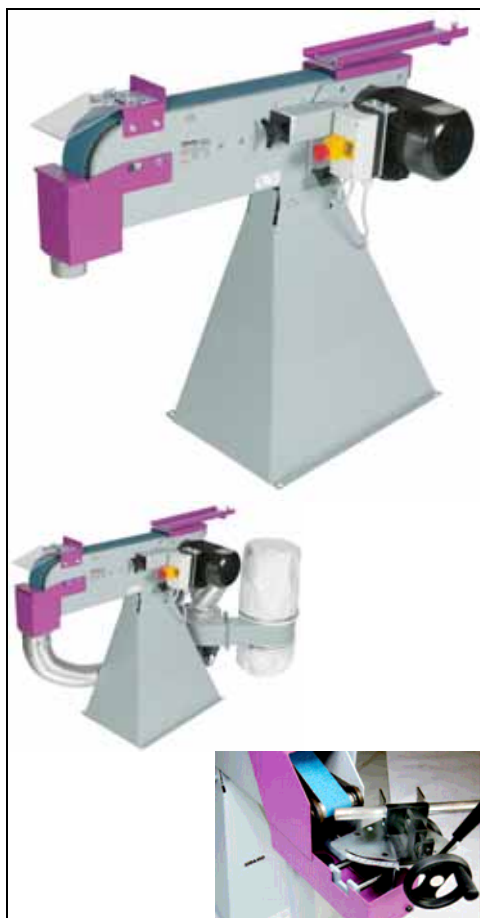

## PONCEUSE A BANDE

- Ponçage par contact : l'affûtage d'outils, l'ébarbage et le ponçage de cordon s'effectuent sur la roue de contact
- Ponçage plan : pour poncer une surface plane il faut ouvrir le couvercle de bande et appliquer la pièce contre la butée
- Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande
- Interrupteur à bobine à manque de tension
- Disjoncteur thermique
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter de protection en tôle renforcée avec buses de captage des poussières Ø 100 mm à l'avant, Ø 80 mm à l'arrière
- Carter de bande prévu pour le travail à l'horizontale ou le travail en bout de bande
- Livrée avec socle

Options : Aspirateur de poussières en option (photo gauche, grugeage à 90 ou 45° (ponçage précis de tubes et profilés) (photo de droite).

	<b>BG753</b>	<b>BG1503</b>
Vitesse de la bande	30 m / seconde	30 m / seconde
Dimension de la bande	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Alimentation	400 V tri	400 V tri
Puissance	2.2 KW	2.2 KW
Dimensions	110x60x95 cm	110x60x95 cm
Poids	63 kg	85 kg



**TOURET A MEULE, A BROUSSE, A BANDE :** Bien équilibré pour niveau de vibration minimum. Carter de meule. Fenêtres articulées de protection. Bobine manque de tension.

*Options :* Meules en différents grains, Brosse métallique, Socle pour touret avec réservoir d'eau ou aspiration incorporée, Bande abrasive sans fin

Parmi une gamme très complète (de gauche à droite = photos de haut en bas)

	<b>TM150</b>	<b>TS200 B</b>	<b>TS200MB</b>
Alimentation	230 V mono	230 V mono	230 V mono
Puissance	520 W	900 W	900 W
Poids	15.5 ka	27.5 ka	30.5 ka
Vitesse	2800 trs/mn	2800 trs/mn	2800 trs/mn
Equipement	2 meules 150 x25x32 grains A36R et A60M	1 meule 200 x25x32, grains A60M + 1 brosse acier laitonné 200x25x32	1 meule 200 x25x32, grains A36R + 1 bande sans fin 910x100 zirconium

Accessoires : Socle, affuteur de forêts, aspirateur, ...